

回収機 **ACE-K3**

ASAHIHAKI Original Machine




研削材のリサイクル／粉塵回収／清掃作業に

- ・オールエア方式でブラストの現場に最適
- ・ホース標準20m装備 最大40mまで延長可能
- ・3分割ユニットなので、小型トラックにも積載が容易です
- ・分割ユニットで狭い現場にも設置が容易



アサヒハキ株式会社

◆各部名称

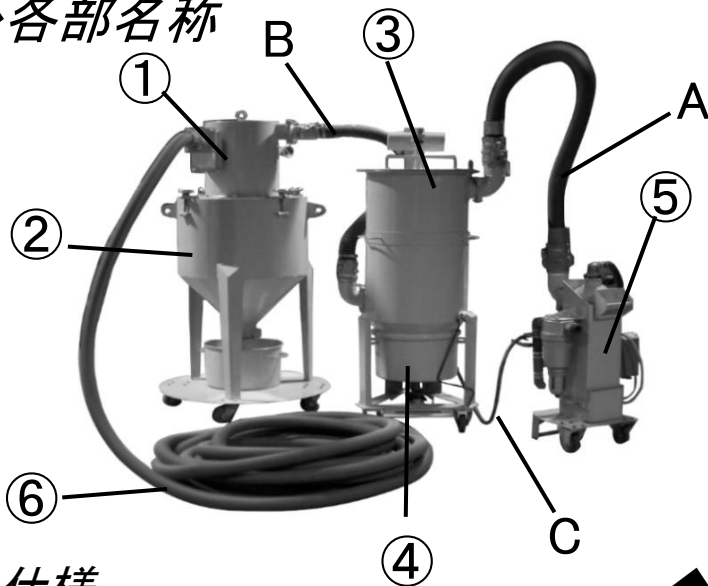

- ①サイクロン
- ②回収タンク
- ③フィルター集塵機
- ④粉塵ボックス
- ⑤回収用エジェクター
- ⑥バキュームホース

- A $\phi 65 \times 1.5M$ 連結ホース
- B $\phi 50 \times 2M$ 連結ホース
- C 4分エアホース

◆仕様

	回収タンク	フィルター集塵機	エジェクター
長さ	960mm	560mm	500mm
奥行	800mm	740mm	530mm
高さ	1850mm	1640mm	950mm
重量	150kg	100kg	50kg

使用空気量 (0.5MPa)	エジェクター (8 ϕ mm)	3,500 ℓ /min
----------------	----------------------	-------------------

◆セット内容(ホース20Mセット)

- ・回収機本体
- ・集塵タンク
- ・エジェクター
- ・ $\phi 32 \times 20m$ エアホース (コンプレッサー・エジェクター間)
- ・ $\phi 50 \times 20M$ バキュームホース
- ・先端ノズル

◆備考

- ・コンプレッサーはホース20M仕様の場合75HP、ホース40M仕様の場合は100HP以上のドライタイプを御準備願います。
- ・吸引力はホースを延長するほど下がります。
- ・返却時は研削材、粉塵を抜いて返却してください。残っていた場合 産業廃棄物の為、別途処理費用がかかります。

回収機 参考回収量		
空気圧力	スチールグリッド (比重 7, 4)	アルミナ # 2 4 (比重 3, 9 7)
0,49MPa (3,480 ℓ /min)	670 k g /Hr	580 k g /Hr
0,59MPa (4,060 ℓ /min)	780 k g /Hr	750 k g /Hr
0,64MPa (4,350 ℓ /min)	900 k g /Hr	800 k g /Hr

 **アサヒハケ株式会社**
<http://asahihake.jp>

大阪本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町6番6号
 営業第一部 TEL(072)806-5251(代) FAX(072)806-5252
 営業第二部 TEL(072)806-5253(代) FAX(072)806-5254

名古屋支店 〒454-0933 愛知県名古屋市中川区法華2丁目129番地
 TEL(052)362-5545(代) FAX(052)362-5531

東京支店 〒125-0042 東京都葛飾区東金町4-15-15
 TEL(03)5809-9430(代) FAX(03)5809-9431